


Série 3 PIEDS

Silo monocoque de 5.5 m³ à 18 m³, châssis 3 pieds fixés sur coque avec remplissage intégré et croisillons de maintien.


Capacité (m³)	Tonnage (d = 0,65)	Diamètre (m)	Hauteur totale (m)	Dimensions (m)		Epaisseur dalle (m)	Hublots
				A	B		
5,5	3,5	2,00	4,50	2,40	1,80	0,20	2
6,5	4,2	2,00	4,70	2,40	1,80	0,20	
8,5	5,6	2,20	5,00	2,60	2,00	0,30	3
9,5	6,2	2,30	5,10	2,60	2,05	0,30	
10,5	7	2,20	5,60	2,60	2,00	0,30	
11,5	7,6	2,30	5,65	2,60	2,05	0,30	
12,5	8,2	2,20	6,10	2,60	2,00	0,30	4
15	10	2,50	6,15	2,70	2,35	0,40	
18	12	2,50	6,80	2,70	2,35	0,40	

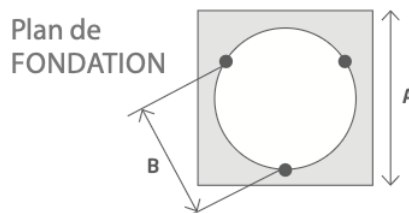

Equipements communs

- Châssis galvanisé à chaud
- Coque topcoat anti UV
- Sigle Marumo
- Plusieurs hublots en plexiglas Ø 140
- Tuyau de remplissage avec raccord alu DN 100
- Trou d'homme Ø600
- Ouverture du couvercle commandé depuis le sol par câble inox
- Event sous le couvercle
- Cône axial à 60° avec sortie Ø 430 + bride et pare pluie
- Sortie trappe à 1 mètre du sol

Un choix de couleurs adapté à l'environnement

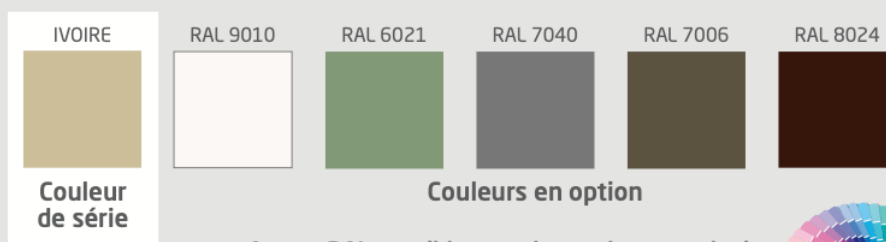

Autres RAL possibles sur demande et sur devis



Série 4 PIEDS

Silo monocoque de 21 m³ à 45 m³, châssis 4 pieds sur ceinture UPN avec croisillons de maintien, remplissage et dispositif de montée de secours à échelons avec crinoline et échelle amovible.

Capacité (m³)	Tonnage (d = 0,65)	Diamètre (m)	Hauteur totale (m)	Dimensions (m)		Epaisseur dalle (m)	Hublots
				A	B		
21	14	2,50	7,40	2,70	1,75	0,40	4
26	17	3,00	7,30	3,10	2,10	0,40	
30	20	3,00	7,60	3,10	2,10	0,50	
34	22	3,00	8,40	3,10	2,10	0,50	
42	27	3,00	9,35	3,10	2,15	0,50	5
45	29	3,00	9,75	3,10	2,15	0,50	

